


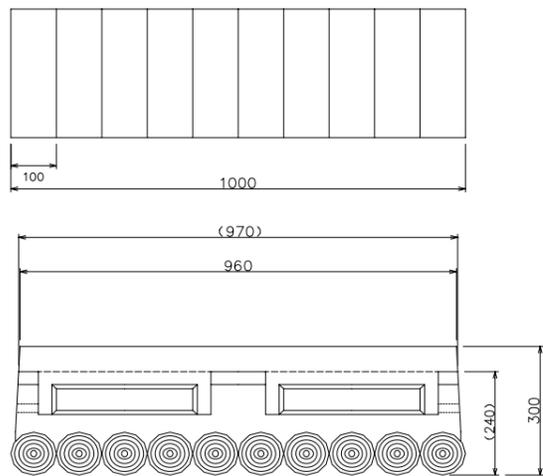




製品形状図



木壁・基礎一体型
H300 type
標準重量 41kg/個
()は、底版定着型の寸法

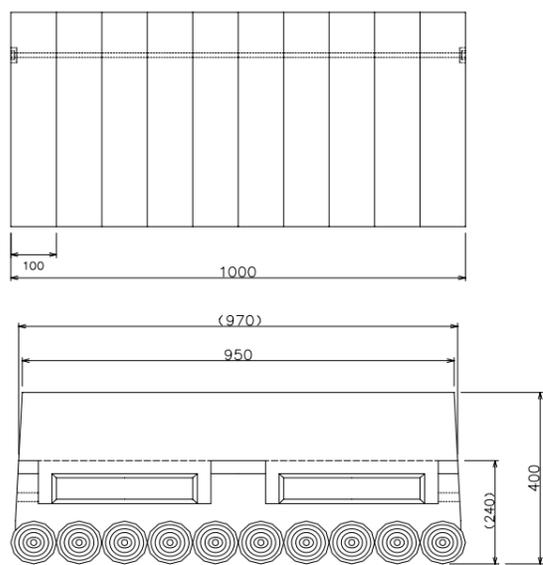

木壁・基礎一体型
H500 type
標準重量 62kg/個
()は、底版定着型の寸法

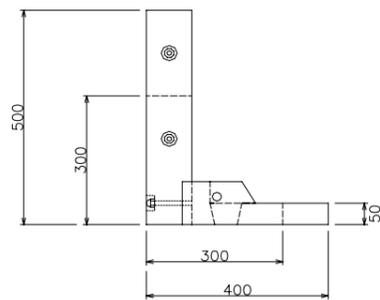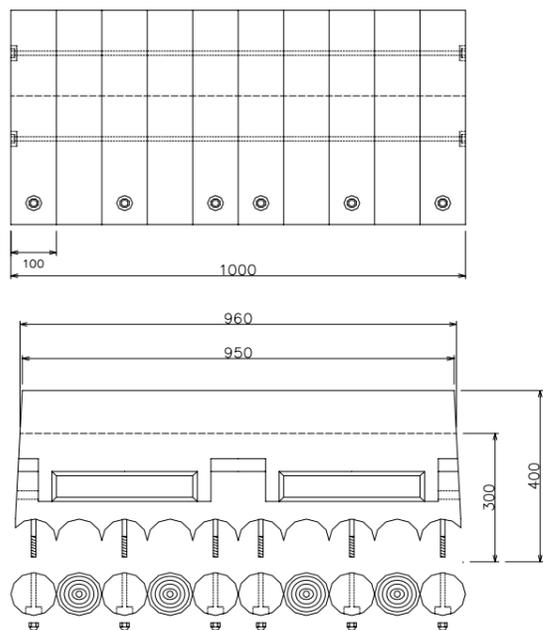

木壁・基礎脱着型
H300 type
H500 type



間伐材マーク認定製品

K0407155

Be quick with one's construction ~ 施工が早い ~

environmentally friendly ~ 環境にやさしい ~

Beウォール


県産間伐材使用簡易土留

鹿人コンクリート工業株式会社

《 用途いろいろ 》



展示品
(立入禁止カ所など)




H=30cm
H=40cm

花壇

(土砂流出防止)

H=40cm



湯の沢線 (上野村)



ステップ幅 50cm
(Beウォール部材応用)

階段

階段部 H=30cm
側壁部 H=50cm
ステップ高 20cm
ステップ平場 50cm
(参考)




その1

間伐材の有効利用

既設擁壁前

(緑化)
H=30cm
(底版定着型使用)

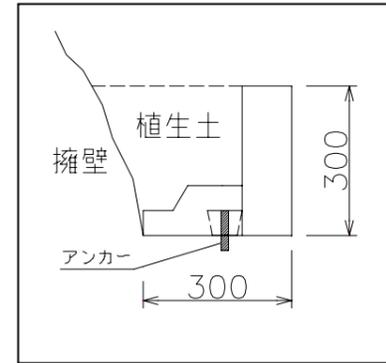

その2

環境への配慮



国道 299 号線


側溝脇
(土砂流入防止)

H=30cm

その3 木のぬくもりを感じてください。

遊歩道

H=50cm

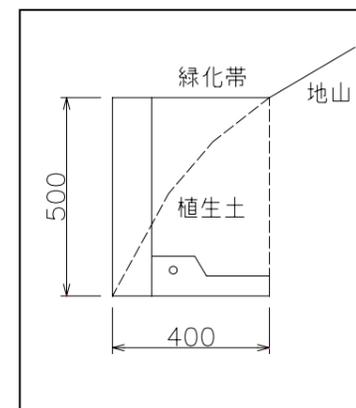

倉賀野緑地

* 写真は施工例の一部です。他にも、歩車道境界の緑地・道路の視線誘導 etc

《 このほかにも是非ご利用ください 》