

木製ブロック

もく
木

さい
彩



～ 木彩とは ～

間伐材を有効利用することにより、永い年月を経て草木などがブロック全体に繁殖します。そして地山となり自然に帰化することを目的として考えた製品です。

特 徴

- ・ 同一規格で、平面積み・階段積みが可能です。
- ・ 胴込め土砂は、基本的に現地発生材を使用します。
- ・ 製品重量が一個当たり 150kg 未満なので、小型機械で施工できます。
- ・ 木製品のため、景観に対して視覚的にやさしく見える効果があります。
- ・ 一度に 100 基程度の輸送を可能にしました。排気ガスの低減に貢献できます。


～ 出荷から設置まで ～



工場で組立てた後、平面状態にて出荷



設置前に、積上げる状態に戻す（現地にて）

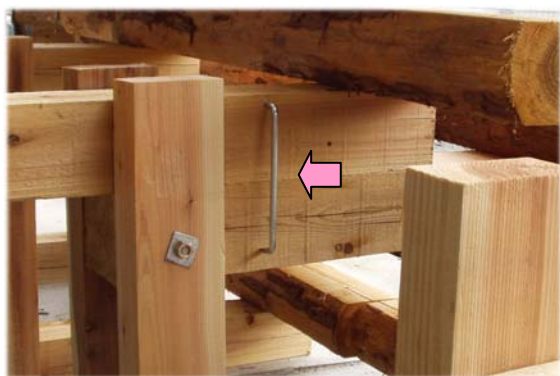


製品上下を連結（かすがい）

木彩一基当り 2ヶ所




製品を所定の位置に設置（平面 or 階段積み）

製品形状図

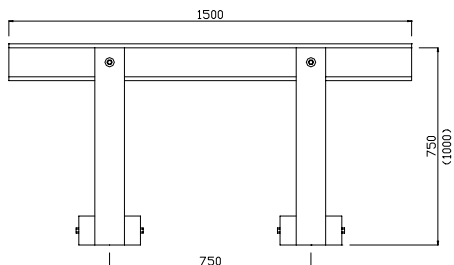


木彩一個当り参考重量

控え 75cm ・ ・ 57kg

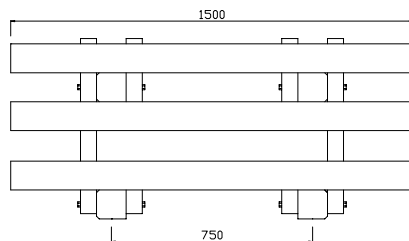

控え 100cm ・ ・ 61kg



（木材の木乾密度を 0.38 で算出）

参考断面図



平面積み 1:0.30～0.60

一基当り SL=666mm

胴込め材 (m3)

控え 75cm 0.60

控え 100cm 0.85

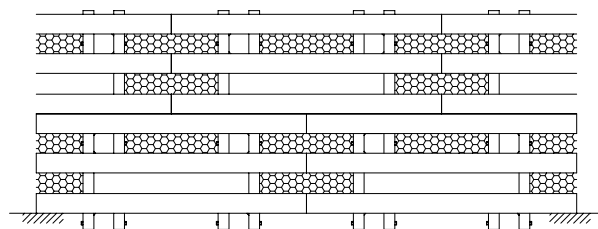

階段積み 1:0.40～0.60

一基当り H=516mm

胴込め材 (m3)

控え 75cm 0.48

控え 100cm 0.69

