造林事業仕様書

平成24年度

整理番号	
事業区分	県営林
事 業 名	獣害防除事業
事 業 種	獣害防除
実行箇所	秩父郡小鹿野町河原沢字仁平沢地内

	職　名	氏　　名	印
審査者			
設計者			

工　事　費　内　訳　表

費目	事業種	実　行　箇　所	林小班	数　量	単価	金　額	摘要
直　接 工事費	獣害防除	秩父郡小鹿野町河原沢字仁平沢	45-ら-3	3.98 ha 1,100 m			
	直接 工事費計			3.98　ha 1,100 m			
間接 工事費	共通 仮設費						
	現場 管理費等						
	間接 工事費計						
計							
消費税 相当額							
工事費 計							

共　通　仮　設　費　明　細　表

区　分	算　出　基　礎	金　額	明細表番号	備　考
準備費				
安全費				
営繕損料				
労務者輸送費				
技術管理費				
計				

県　営　林　事　業　直　接　工　事　費　明　細　書

NO.

事業種	事　業　箇　所	林小班	樹種	植栽年度 林齢	事業量	直接工事費 円	再 拡	M＋6×H＝L			備　考
								M	H	L	
獣害防除	秩父郡小鹿野町河原沢字仁平沢	45-　ら-　3	-	-	3.98ha 1,100m		再	750	80	1,230	獣害防護柵設置 別紙明細表№1
計					3.98ha 1,100m						

No.1　　獣害防除事業明細表

（獣害防護柵設置）

（別紙構造図参照）

事業箇所　　秩父郡小鹿野町河原沢字仁平沢地内（林小班45-ら-3）

名　称	種　別	形状寸法	数　量	単位	単価	金　額	単価表番号	備　考
獣害防護柵設置		H=2.0m	1,100	m			No.1	
外周刈払			1,100	m			No.2	
資材運搬			1	式			No.3	
計								

No.1	獣害防護柵設置（H=2.0m）　単価表					（100m 当り）
構　造						
名　称	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
獣害防護用ネット（垂直部）	ｽﾃﾝﾚｽ線入り　上下ﾛｰﾌﾟ2本付き 網目100mm 幅2.0m 長50m	2.40	枚			割増率20% 見積価格
下部（スカート）ネット	ｽﾃﾝﾚｽ線入り 網目100mm 幅1.6m 長50m	2.40	枚			割増率20% 見積価格
支　柱	ＦＲＰ製 φ35mm×長2.7m	40.00	本			見積価格 2.5m/1ｽﾊﾟﾝ
控　え　柱	ＦＲＰ製 φ35mm×長2.7m	10.00	本			見積価格 1本/4ｽﾊﾟﾝ
枝吊りキャップ	φ35mm	40.00	個			見積価格 1個/支柱1本
イージーフック	φ35mm	40.00	個			見積価格 1個/支柱1本
首振り式ジョイント金具	φ35mm	10.00	個			見積価格 1個/控柱1本
シャトルアンカー	長400mm	160.00	本			見積価格 4本/1ｽﾊﾟﾝ
補修糸（垂直部と下部、支柱を結束）	ｽﾃﾝﾚｽ線入りφ約2.6mm 長700m	1.00	巻			見積価格 3箇所/支柱1本
組立・据付・打込・緊縛	普通作業員		人			ﾒｰｶｰ設置工事歩掛を適用
計						
1.0m当たり						

№2	外周刈払　単価表					（100m 当り）
構　造						
名　称	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外 周 刈 払 （ 労 務 費 ）	支柱設置場所及び下部スカート W=2.0m　普通作業員		人			造林事業標準歩掛P13適用
外周刈払（刈払機燃料費・損料）	支柱設置場所及び下部スカート W=2.0m		日			造林事業標準歩掛P13適用
計						
1.0m当たり						

No.3　　資材運搬　単価表

構造 名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
人肩資材運搬	獣害防護柵H=2.0m		人			造林事業標準歩掛P10適用

獣害防護柵重量表（H＝2.0m）

資材一覧表（数量・重量）

（総延長1,100m）

名　称	形状・寸法	数量	単位	重量	単位	備考
獣害防護柵						
獣害防護用ネット（垂直部）	網目100mm 幅2.0m 長50m　上下ﾛｰﾌﾟ2本付き	26.40	枚	364.32	kg	2.4枚/100m当たり 13.8kg/枚
下部（スカート）ネット	網目100mm 幅1.6m 長50m	26.40	枚	70.23	kg	2.4枚/100m当たり 2.66kg/枚
支柱	ＦＲＰ製φ35mm 長2.7m	440.00	本	726.00	kg	40本/100m当たり 1.65kg/本
控え柱	ＦＲＰ製φ35mm 長2.7m	110.00	本	154.00	kg	10本/100m当たり 1.4kg/本
枝吊りキャップ	φ35mm	440.00	個	61.60	kg	40個/100m当たり 0.14kg/個
イージーフック	φ35mm	440.00	個	20.68	kg	40個/100m当たり 0.047kg/個
首振り式ジョイント金具	φ35mm	110.00	個	27.50	kg	10個/100m当たり 0.25kg/個
シャトルアンカー	長400mm	1,760.00	本	181.28	kg	160本/100m当たり 0.103kg/本
補修糸（垂直部と下部、支柱を結束）	ｽﾃﾝﾚｽ線入りφ約2.6mm 長700m	11.00	巻	37.40	kg	0.5巻/100m当たり 3.4kg/巻
合　計				1,643.01	kg	

獣害防護柵設置特記仕様書

1　獣害防護柵設置については、次によるものとする。

（1）獣害防護柵を林地の勾配や起伏の形状に配慮して施工し、防護柵の有効高を確保するよう設置しなければならない。

（2）支柱を垂直に打ち込まなければならない。
また、支柱が転倒しないよう十分に打ち込み深さを確保しなければならない。

（3）防護用ネットが支柱から脱落しないよう確実に固定するものとし、ネットと地面に隙間のないよう施工しなければならない。

（4）設計図書にない処理を必要とする場合は、監督員の指示によるものする。

（5）出来形管理基準

作業種	測定項目				測定基準	規格値	備考
	面積	高さ	本数	その他			
獣害防護				○	延長	－０．５％	
柵設置		○			設置高	±０．１ｍ	

獣害防止ネット「ステンレス線入りネット」＋「スカートネット」 構造図

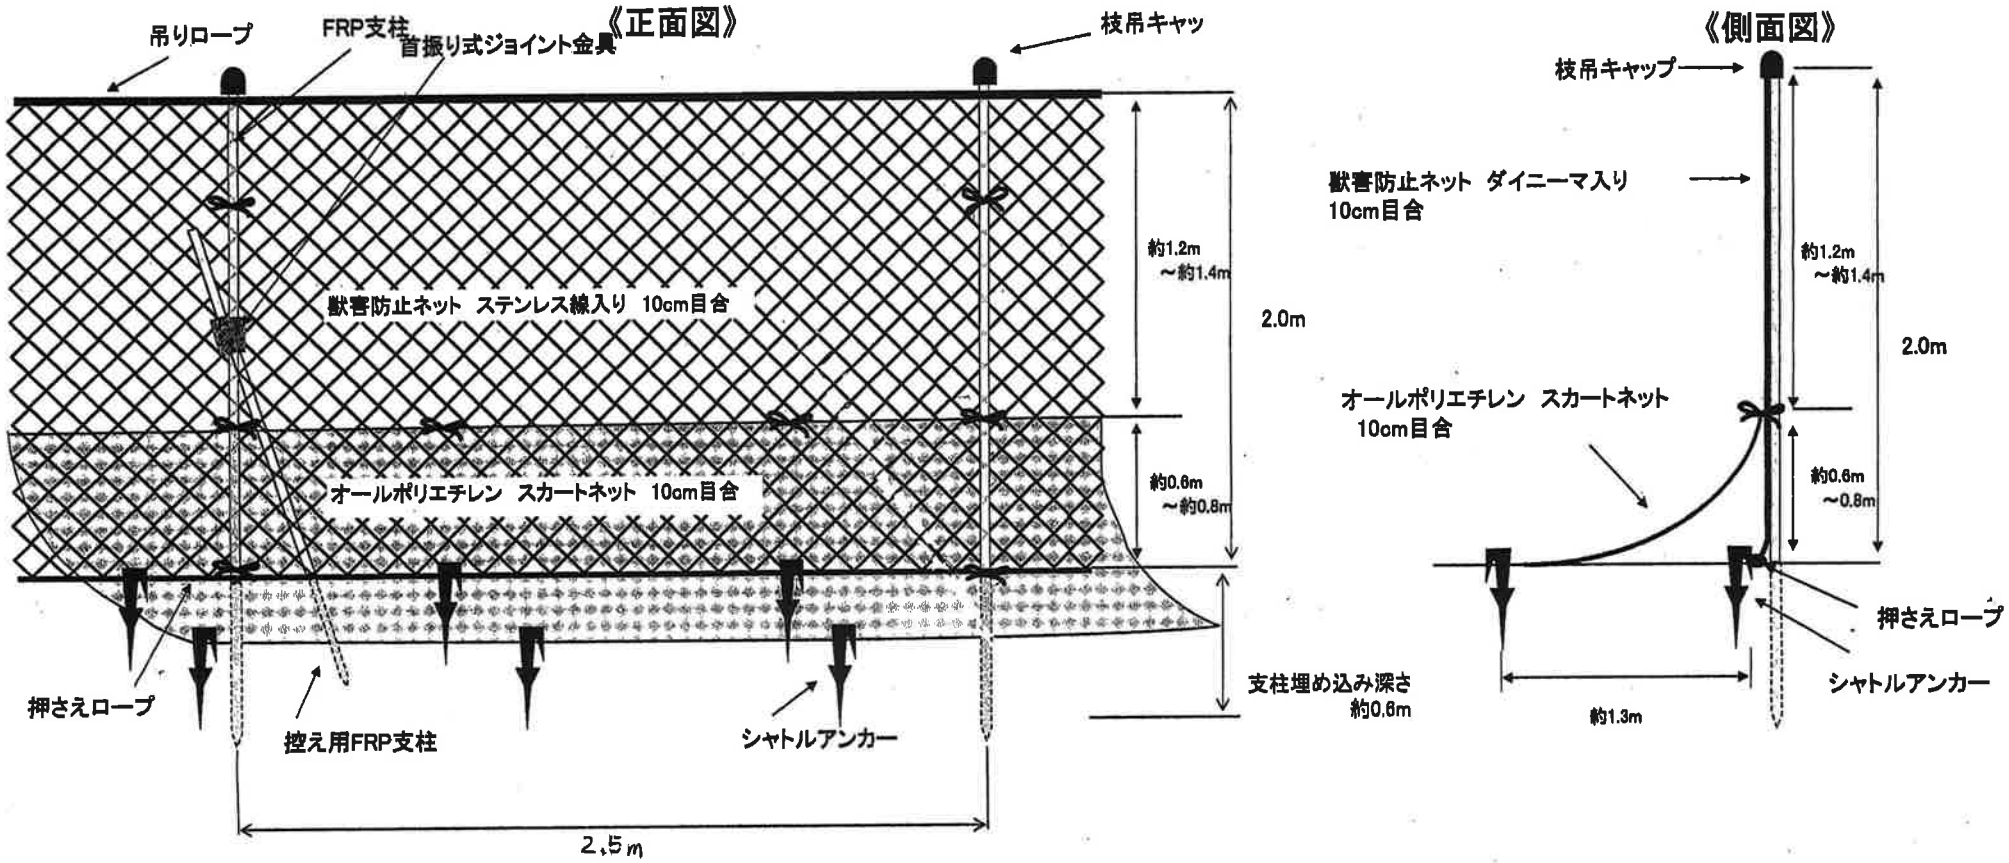

数 量 表（H=2.0m）

100m当たり

品 名	規 格	数量	重量	総重量	備 考
獣害防護用ネット（垂直部）	ｽﾃﾝﾚｽ線入り 上下ﾛｰﾌﾟ2本付き 網目100mm 幅2.0m 長50m	2.4枚	13.8kg	33.12kg	(2割増)
下部（スカート）ネット	ｽﾃﾝﾚｽ線入り 網目100mm 幅1.6m 長50m	2.4枚	2.66kg	6.38kg	(2割増)
支柱	ＦＲＰ製φ35mm×長2.7m	40本	1.65kg	66.00kg	
控え柱	ＦＲＰ製φ35mm×長2.7m	10本	1.4kg	14.00kg	
枝吊りキャップ	φ35mm	40個	0.14kg	5.60kg	
イージーフック	φ35mm	40個	0.047kg	1.88kg	
首振り式ジョイント金具	φ35mm	10個	0.25kg	2.50kg	
シャトルアンカー	長400mm	160本	0.103kg	16.48kg	
補修糸（垂直部と下部、支柱を結束）	ｽﾃﾝﾚｽ線入り φ約2.6mm 長700m	1巻	3.4kg	3.40kg	全週一式
合 計				149.36kg	