



鹿人の埼玉県型甲蓋


車道用

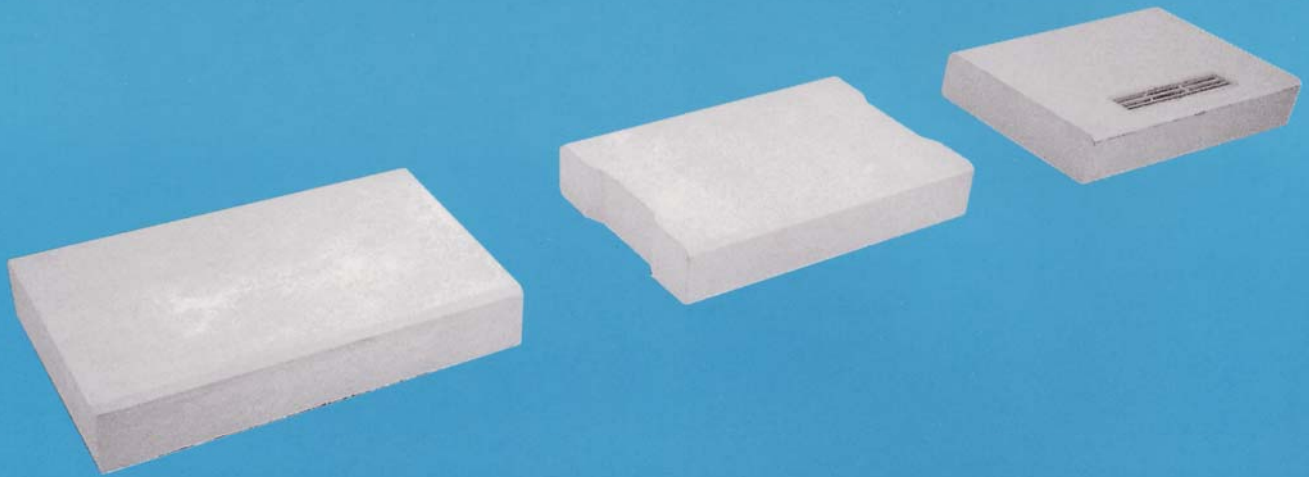


甲蓋（普通型）

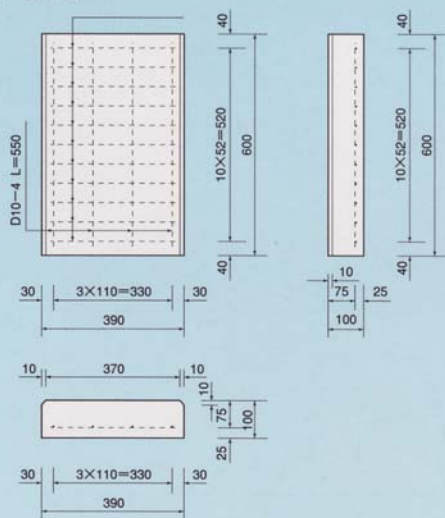

甲蓋（普通型）手掛付

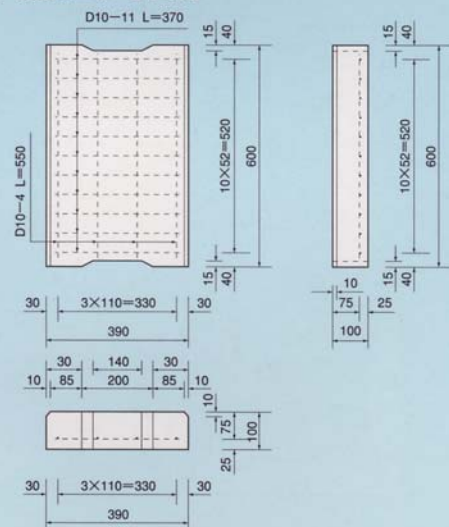

甲蓋（網付）

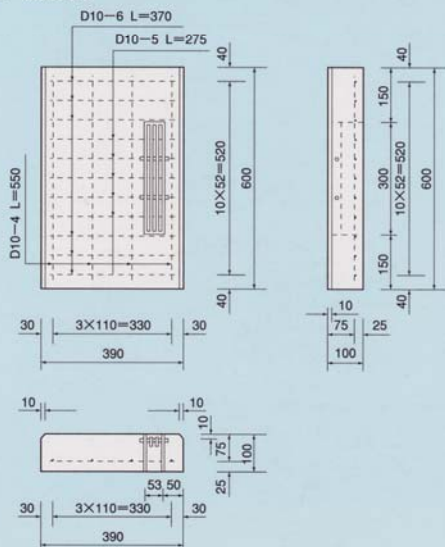

鉄筋量（普通型）

径	本数	長さ
10	11	370
10	4	560

鉄筋量（網付）

径	本数	長さ
10	5	275
10	6	370
10	4	560


寸法の許容差は、表-1のとおりとする。

表-1


単位 mm

許容差	b及びl	t及びt ₁
	±3	±2


歩道用

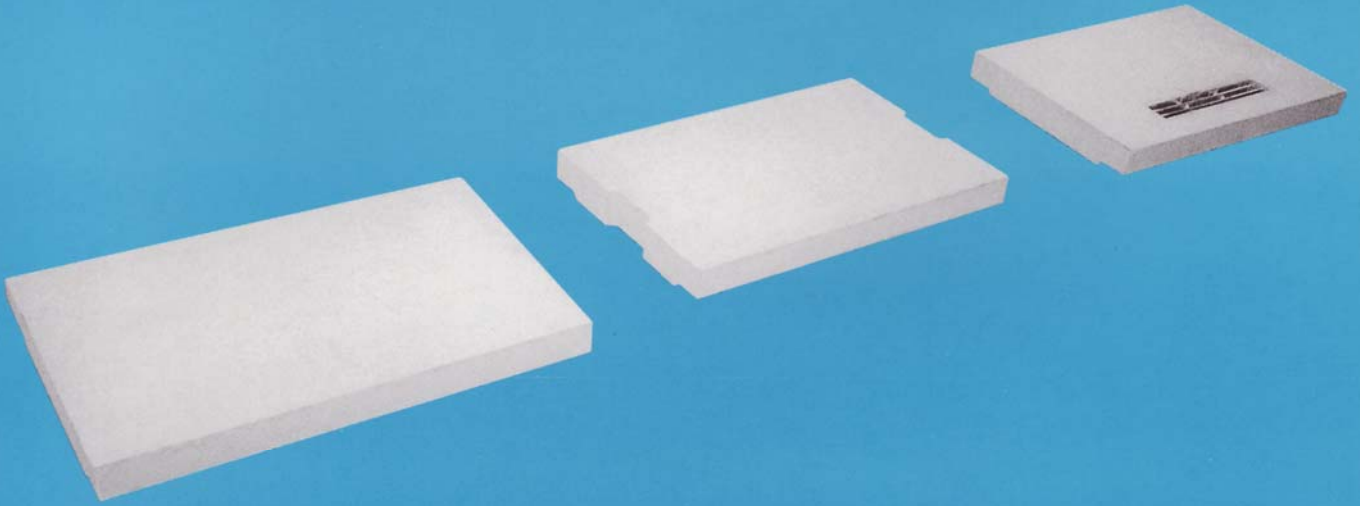


歩道用甲蓋

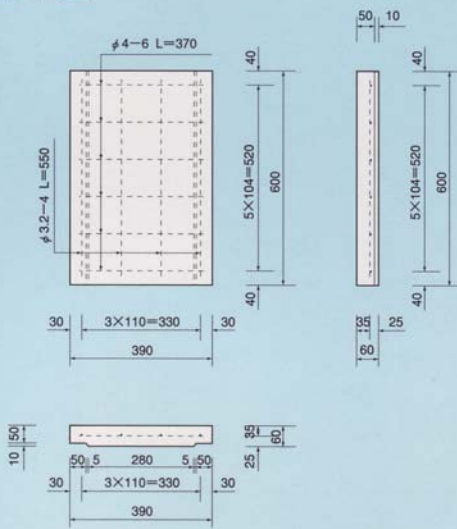

歩道用甲蓋 手掛付

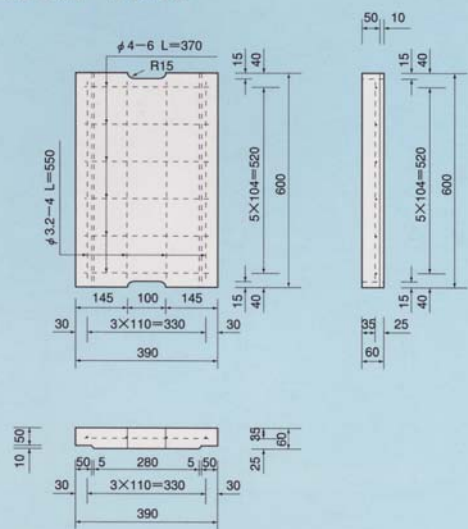

歩道用甲蓋 (網付)

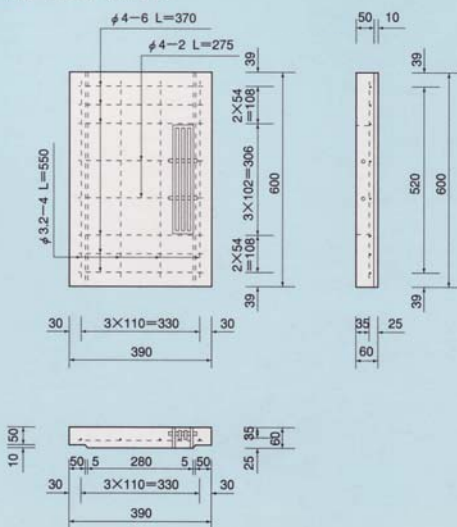


寸法の許容差は、表-1のとおりとする。

表-1


単位 mm

許容差	b及びℓ	t、t ₁ 及びb ₁
		±3

歩道用NFタイプ

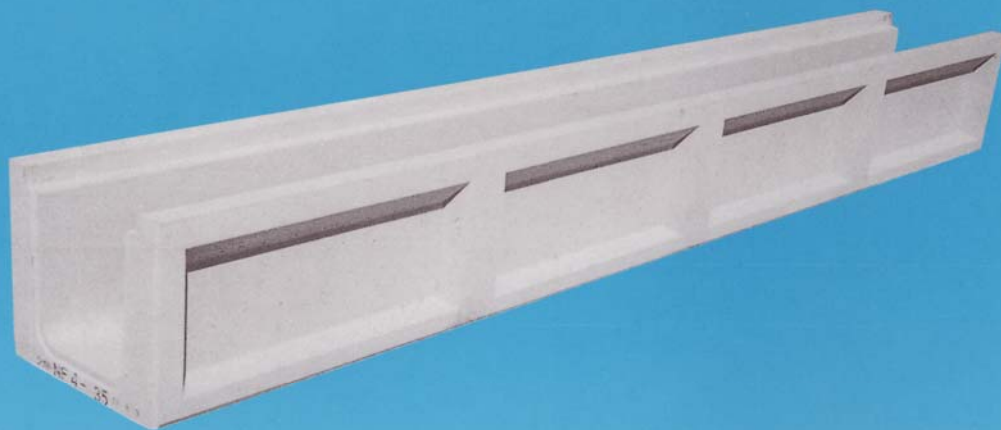

(120×120)

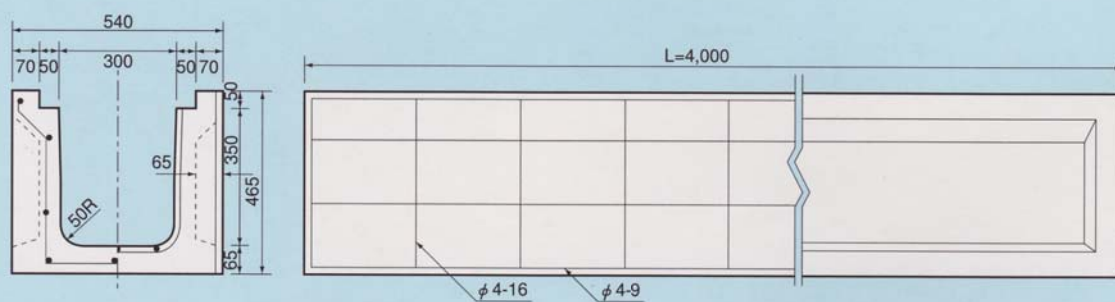

鹿人コンクリート工業株式会社

埼玉県秩父郡小鹿野大字般若70

TEL (0494) 75-2146 FAX (0494) 75-2176